



Improving your PERFORMANCE

205 U con teste 205CA

Caratteristiche

- Sistema da 4 a 32 canali
- Portate impostabili da 0.0006 a 22 ml/min
- Ingressi analogici di comando
- Uscita analogica per monitorare il funzionamento
- Teste 205CA con 8 rulli in acciaio Inox alloggiati in un sistema a planetario
- Cassette separate dotate di regolazione fine.
- 2 anni di garanzia





Portate (lt/min) Testa 505CA 8 rulli

Codice colore	Arancio/ Nero	Arancio/ Rosso	Arancio/ Blu	Arancio/ Verde	Arancio/ Giallo	Arancio/ Bianco	Nero/ Nero	Arancio/ Arancio	Bianco/ Bianco	Rosso/ Rosso	Grigio/ Grigio	Giallo/ Giallo	Giallo/ Blu
Diametro mm	0.13	0.19	0.25	0.38	0.50	0.63	0.76	0.88	1.02	1.14	1.29	1.42	1.52
0.5rpm	0.0006	0.0009	0.0013	0.0036	0.0056	0.0083	0.011	0.016	0.021	0.026	0.033	0.040	0.043
90rpm	0.099	0.15	0.23	0.65	1.01	1.49	2.02	2.92	3.76	4.68	5.94	7.20	7.69

Codice colore	Blu/ Blu	Verde/ Verde	Viola/ Viola	Viola/ Nero	Viola/ Arancio	Viola/ Bianco
Diametro mm	1.65	1.85	2.05	2.38	2.54	2.79
0.5rpm	0.051	0.063	0.076	0.092	0.11	0.12
90rpm	9.12	11.3	13.8	16.5	19.3	22.0

[dati relativi a trasferimento acqua a 20°C]

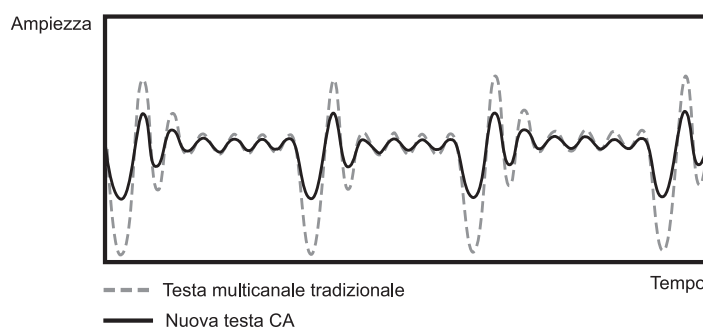

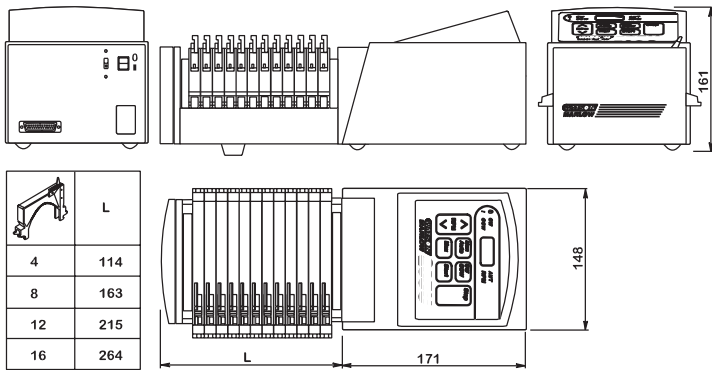

205 U con teste 205CA

Codici		
205 U/CA	Drive 90 rpm comando manuale	
	4 ch	020.5704.000
	20 ch	020.5720.000
	8 ch	020.5708.000
	24 ch	020.5724.000
	12 ch	020.5712.000
	28 ch	020.5728.000
	16 ch	020.5716.000
	32 ch	020.5732.000

Tubo						
Tubo Manifold per teste 205CA						
Codice colore	Dia.	Marprene*	PVC	Silicone	Solvent	Acid
Arancio/Nero	0.13		980.0013.000		984.0013.000	
Arancio/Rosso	0.19		980.0019.000		984.0019.000	
Arancio/Blu	0.25	978.0025.000	980.0025.000		984.0025.000	
Arancio/Verde	0.38	978.0038.000	980.0038.000		984.0038.000	
Arancio/Giallo	0.50	978.0050.000	980.0050.000		984.0050.000	986.0050.000
Arancio/Bianco	0.63	978.0063.000	980.0063.000	982.0063.000	984.0063.000	986.0063.000
Nero/Nero	0.76	978.0076.000	980.0076.000	982.0076.000	984.0076.000	986.0076.000
Arancio/Arancio	0.88	978.0088.000	980.0088.000	982.0088.000	984.0088.000	986.0088.000
Bianco/Bianco	1.02	978.0102.000	980.0102.000	982.0102.000	984.0102.000	986.0102.000
Rosso/Rosso	1.14	978.0114.000	980.0114.000	982.0114.000	984.0114.000	986.0114.000
Grigio/Grigio	1.29	978.0129.000	980.0129.000	982.0129.000	984.0129.000	986.0129.000
Giallo/Giallo	1.42	978.0142.000	980.0142.000	982.0142.000	984.0142.000	986.0142.000
Trasparente	1.47	978.0147.000	980.0147.000	982.0147.000	984.0147.000	986.0147.000
Giallo/Blu	1.52	978.0152.000	980.0152.000	982.0152.000	984.0152.000	986.0152.000
Blu/Blu	1.65	978.0165.000	980.0165.000	982.0165.000	984.0165.000	986.0165.000
Verde/Verde	1.85	978.0185.000	980.0185.000	982.0185.000	984.0185.000	986.0185.000
Viola/Viola	2.05	978.0205.000	980.0205.000	982.0205.000	984.0205.000	986.0205.000
Viola/Nero	2.38	978.0238.000	980.0238.000	982.0238.000	984.0238.000	986.0238.000
Viola/Arancio	2.54	978.0254.000	980.0254.000	982.0254.000	984.0254.000	986.0254.000
Viola/Bianco	2.79	978.0279.000	980.0279.000	982.0279.000	984.0279.000	986.0279.000

* For autoclavable Marprene tubing, please replace last "0" with "***" - for example 978.0238.00*

Gebruik altijd de bestelnummers bij orders voor pompen en pomp slang.

Specifiche

Peso	4 ch.	6.3kg
	32 ch.	13.6kg
Temperatura lavoro	5°C - 40°C	
Massima rumorosità	Max <70dB a 1m	
Standards	CE, BS0800, IEC335-1, EN60529(IP31)	
Alimentazione	100/120V 220/240V 50/60Hz 1ph 100VA	
Ingressi	0-10V; 4-20mA	

Testa

Corpo	Alluminio con rivestimento epossidico	
Rotore	Ingranaggi	Acetal
	Supporti rulli	Acciaio inox
	Rulli (3)	Acciaio Inox
Cassette (1)	Corpo	Verton
	Track	Kematal
	Regolatori	Acciaio Inox
Mascherine protettive	Pannello frontale	Verton
	Coperchio (2)	Verton



Watson-Marlow-Bredel Pumps
Falmouth
Cornwall
England
TR11 4RU
Tel: +44 (0) 1326 370370
Fax: +44 (0) 1326 376009
www.watson-marlow.com
Email support4gb@watson-marlow.co.uk